



02



02D

41

42

91

## Style 41, 42

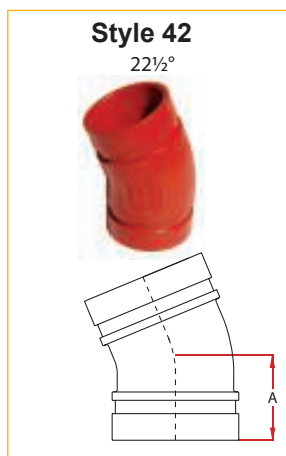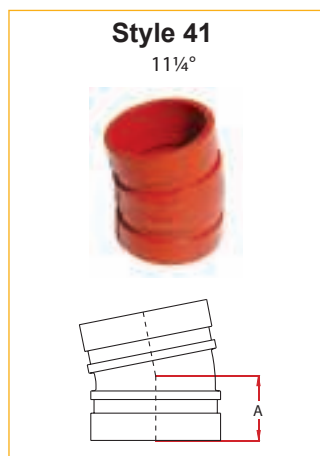

### ■ Grooved-End Fittings

■ QUIKCOUP® grooved-end fittings have been specially designed for flexible installation without need for further preparation in the field.

All fittings feature ready-made grooves for quick, easy and flexible alignment. Available in a variety of both straight and reducing forms.

■ Maximum working pressure: 69 bar.  
For fire protection equipment and approved pressure ratings please contact Modgal.

### ■ Fittings mit gerieften Anschluss

■ QUIKCOUP® Fittings mit gerieften Anschluss sind speziell für die flexible Installation ohne zusätzlich erforderliche Vorbereitungen vor Ort konzipiert.

Alle Formstücke sind mit fertigen Riefen ausgestattet, die eine rasche, einfache und flexible Ausrichtung ermöglichen.

■ Maximaler Betriebsdruck: 69 bar.  
Die Brandschutzzulassungen und die Zulassungs-Nennrücke erhalten Sie bei Modgal

### ■ Gegroefde Fittingen

■ QUIKCOUP® gegroefde fittingen zijn ontwikkeld om een snelle installatie, zonder voorbereiding in het veld, mogelijk te maken.

Alle fittingen zijn voorzien van gegroefde uiteinden voor een snelle, eenvoudige en flexibele installatie.

■ Maximale werkdruk: 69 bar.  
Contacteer Modgal voor toegelaten drukklassen voor brandbeveiligingstoepassingen.

Nominal Size (Inches / DN)	Pipe Outside Diam.	Style 41 Elbow 11¼°		Approvals	Style 42 Elbow 22½°		Approvals
		A	Weight Kg.		A	Weight Kg.	
1¼" / 32	42.4	35.0	0.21	-	45.0	0.27	-
1½" / 40	48.3	35.0	0.25	FM	45.0	0.33	FM
2" / 50	60.3	35.0	0.34	FM	48.0	0.46	FM
2½" / 65	76.1	38.0	0.60	FM	51.0	0.80	FM
3" / 80	88.9	38.0	0.79	FM	57.0	1.20	FM
4" / 100	114.3	44.0	1.36	FM	73.0	2.14	FM
5" / 125	139.7	51.0	1.82	FM	79.0	2.61	FM
6" / 150	168.3	51.0	2.87	FM	79.0	4.47	FM
8" / 200	219.1	51.0	4.32	FM	98.0	8.34	FM